


La solución integral a cada campo de aplicación **SERVICIO TOTAL A LA BANDA**

MOTOPOLEA

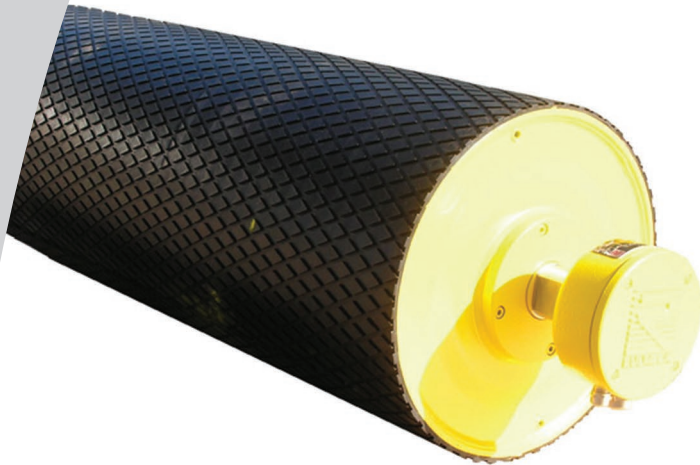

Las motopoleas Rulmecca poseen un sistema de motorización extremadamente compacto, con reductores altamente eficientes, bañado en aceite, completamente cerrado, por lo que se impide la entrada de polvo, agua, grasa y cualquier sustancia agresiva.



Es rápido y fácil de instalar y no necesita ningún tipo de mantenimiento.

Campos de aplicación

Son utilizadas todos los sectores de la minería y la manipulación de materiales a granel.

Ventajas

- Seguridad
- Diseño
- Rendimiento
- Protección Térmica
- Poseen un **grado de protección IP66/67.**
- Se ajustan a la norma de seguridad **ANSI 535.4**
- Se ajusta a la norma **ISO 3864-2.**
- Tienen **2 años de garantía.**
- Son productos fabricados de acuerdo a las directivas de la CE:
- **Directiva 2006/95/EC** para componentes eléctricos.
- **Directiva 2004/108/EC**, relativa a la compatibilidad electro magnética.

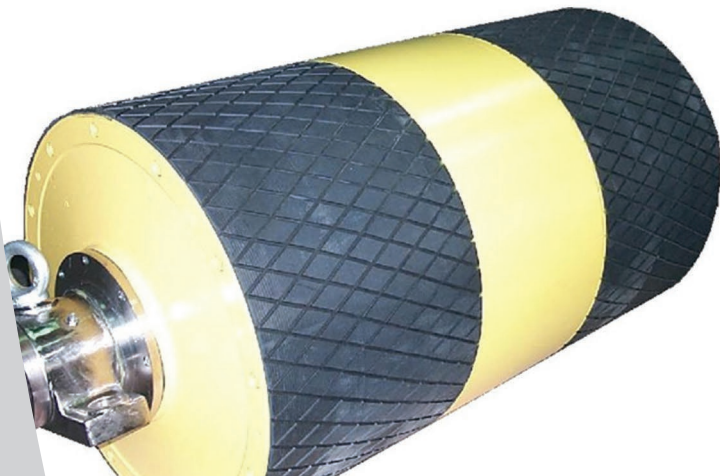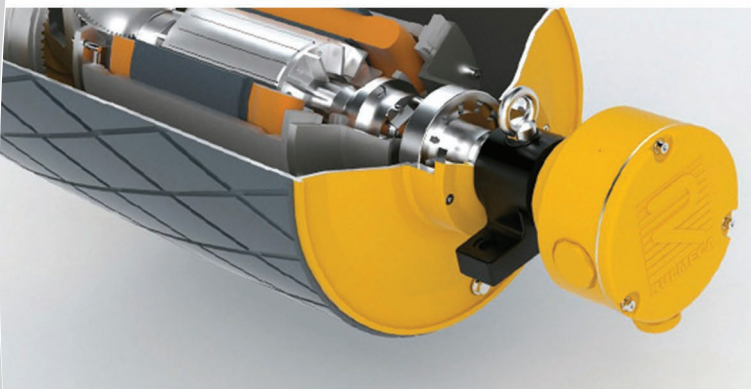

La solución integral a cada campo de aplicación

SERVICIO TOTAL A LA BANDA

MOTOPOLEA

Características y propiedades técnicas

Motopoleas 400L, 400M & 400H, Ø400 mm

- Motopolea de diámetro 400 mm - Longitud RL min. 550 mm. y competencias entre 2:20 y 15 kW.
- Se adapta a aplicaciones con condiciones de funcionamiento regulares y constantes, tales como separadores magnéticos. Esta gama de producto ofrece tres diferentes ejecuciones de carga para sus aplicaciones:
- **400L ideal para exigencias ligeras** con regular y constante funcionamiento.
- **400M ideal para exigencias medias.** Se usa tradicionalmente en aplicaciones de almacenaje de grano, cemento, acero, fertilizantes y machacadora & cribadora móvil pesada.
- **400H ideal para exigencias duras,** proporciona las fuerzas necesarias para las velocidades bajas combinadas con un alto par de torsión y está diseñado para manejar cargas irregulares en unas condiciones BRUTALES de trabajo.

Motopoleas 800M & 800H, Ø 800 mm

- Diámetro 800 mm - Longitud RL min. 950 mm. y competencias entre 22,0 y 180,0 kW.
- Adecuado para: aplicaciones de trabajo en condiciones difíciles de operación, irregulares, extremas y brutales, con cintas más pesadas. Esta gama de producto ofrece dos diferentes ejecuciones de carga para sus aplicaciones:
- **800M**
- **800H**

Estos modelos proporcionan el par, fuerza y tensión de banda admisible para manejar las más duras, irregulares, extremas y brutales condiciones de trabajo.

Nota: Estos productos también se encuentran disponibles en otros modelos de diferentes capacidades, contáctenos para obtener más información.